



INSTRUKCJA OBŚŁUGI

Dekoder JAMBOX Iajt

JAMBOX
Iajt

Copyright 2021 SGT sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

www.jambox.pl

1. INSTALACJA I PODŁĄCZENIE

Zalecenia eksploatacyjne	3
Zalecenia bezpieczeństwa	3
Instalacja dekodera	4
Restart dekodera	4
Pierwsze uruchomienie	4

2. OBSŁUGA DEKODERA

Pilot JAMBOX lajt	5
Podstawowe czynności	6
Ustawienia	7
TV Portal – korzystanie z Twoich usług	7
TV Panel – zarządzanie kontem abonenta	8
Zamawianie usług z pilota	8

3. OGLĄDANIE TELEWIZJI

Włączanie trybu telewizyjnego	9
Przełączanie kanałów	9
Ustawianie poziomu głośności	9
Informacje o audycji	9
Napisy i ścieżki dźwiękowe	9
Mini EPG	9

4. PRZEWODNIK EPG I JEGO FUNKCJE

Przewodnik po programach EPG	10
Przełączanie kanałów	10
Wyszukiwanie	10
Moja lista 100	11
Ochrona rodzicielska	11

5. NAGRYWANIE TV

Nagrywanie	12
Programowanie nagrań	12
Ekran nagrań	12
Nagrywanie w JAMBO Nagrywarcie	12
Oglądanie od początku (StartOver)	13
Archiwum TV (CatchUp)	13
Auto-przełączanie oraz powiadomienie	14
Jak nagrywać?	14

6. DODATKOWE FUNKCJE

Wideo na życzenie	15
Radio + HD	15
Wypożyczalnia VOD	16
JAMBOX go!	17
Ustawienia zaawansowane dekodera	18



UWAGA!

NIGDY NIE WYŁĄCZAJ DEKODERA, JEŚLI MIGA DIODA (ZASILANIE)

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

DEKODER (STB – set-top-box) to urządzenie pozwalające na dekodowanie dostarczanego sygnału telewizyjnego w lokalu Abonenta oraz na dostęp do wszelkich innych usług oferowanych na platformie JAMBOX.



UWAGA!

W CELU OGRANICZENIA RYZYKA WYSTĄPIENIA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NARAŻAJ DEKODERA (SET-TOP-BOXA) NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB INNYCH PŁYNÓW.


ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję, zachowaj ją i postępuj zgodnie z jej zaleceniami.
- Zwracaj uwagę na ostrzeżenia.
- Nie używaj dekodera w pobliżu wody.
- Czyść dekodera suchą ściereczką.
- Nie blokuj dostępu powietrza do otworów wentylacyjnych. Instaluj sprzęt zgodnie z instrukcją.
- Ustaw dekodera z dala od źródeł ciepła.
- Chronić kabel przed uszkodzeniem: zgnieciem, naderwaniem, przetrzaniem, przetarciem.
- Używaj wyłącznie akcesoriów wyszczególnionych przez producenta.
- Wyłączaj dekodera z prądu w czasie burzy, a także dłuższym okresie nieużytkowania.
- Nie naprawiaj dekodera samodzielnie.

DEKODER SDMC DV8220



PANEL BOCZNY

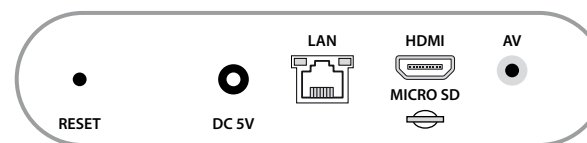

PANEL TYLNY

LEGENDA



LAN

Podłączenie sygnału internetowego



HDMI

Gniazdo cyfrowe (wersja 2.0) przeznaczone do połączenia dekodera z telewizorem (wspiera standard HDCP).



AV

Gniazdo analogowe typu JACK pozwalające podłączyć analogowy odbiornik telewizyjny.



USB

Gniazdo umożliwiające podłączenie dedykowanych akcesoriów, np. klawiatury.



DC 5V

Gniazdo zasilające dekodera.



MICRO SD

Gniazdo karty pamięci. Aktualnie nieobsługiwane.



RESET

Przywrócenie ustawień fabrycznych dekodera. Aktualnie nieobsługiwane.

INSTALACJA DEKODERA

Połącz dekoder z telewizorem w jeden z następujących sposobów:

1. Telewizor HD połącz z dekoderny kablem HDMI (załączony).
2. Telewizor bez gniazda HDMI połącz kablem analogowym (niezałączony).

NASTĘPNIE:

- Podłącz kabel Ethernet do dekodera (niewymagane).
- Podłącz kabel zasilający do dekodera.
- Ustaw urządzenie tak, aby miało dobrą wentylację.
- Włóż baterie do pilota.
- Włącz dekoder przyciskiem z przodu obudowy po włączeniu do prądu.
- Włącz telewizor i ustaw odpowiedni tryb AV.
- Skonfiguruj połączenie sieci Wi-Fi jeżeli nie używasz połączenia kablem Ethernet

RESTART DEKODERA

Przytrzymaj  wciśnięty przez 2 sekundy. Gdy pojawi się komunikat – potwierdź naciskając ponownie.


Możesz też zrestartować dekoder poprzez wyciągnięcie wtyczki z prądu.

Odłącz, odczekaj kilka sekund i podłącz dekoder ponownie.

PIERWSZE URUCHOMIENIE


Po podłączeniu i uruchomieniu dekodera na ekranie telewizora pojawi się ekran konfiguracyjny.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na kolejnych ekranach aby połączyć dekoder z Internetem.

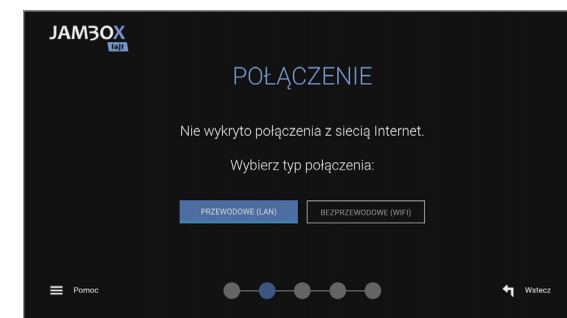

Po uzyskaniu połączenia dekoder zaktualizuje swoje oprogramowanie i uruchomi się ponownie.

Proces aktualizacji może trwać nawet kilkanaście minut!

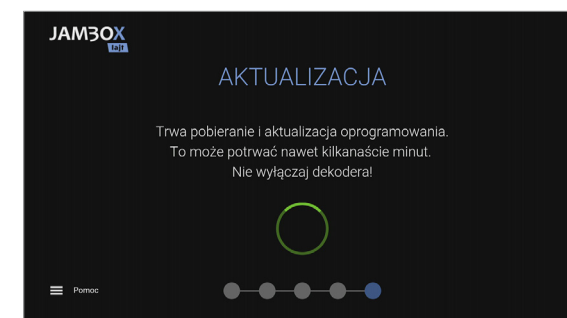

W przypadku problemów przy pierwszym uruchomieniu możesz skorzystać ze wskazówek zawartych w menu  **Pomoc**.

PILOT JAMBOX lajt


DLA DEKODERA SDMC DV8220

Opis przedstawia podstawowe funkcje przycisków na pilocie.

Właściwe funkcje przycisków są opisane w poszczególnych częściach instrukcji.



FUNKCJE PRZYCISKÓW SĄ RÓWNIEŻ OPISANE W CZASIE KORZYSTANIA Z TELEWIZJI JAMBOX NA DOLE EKRANU

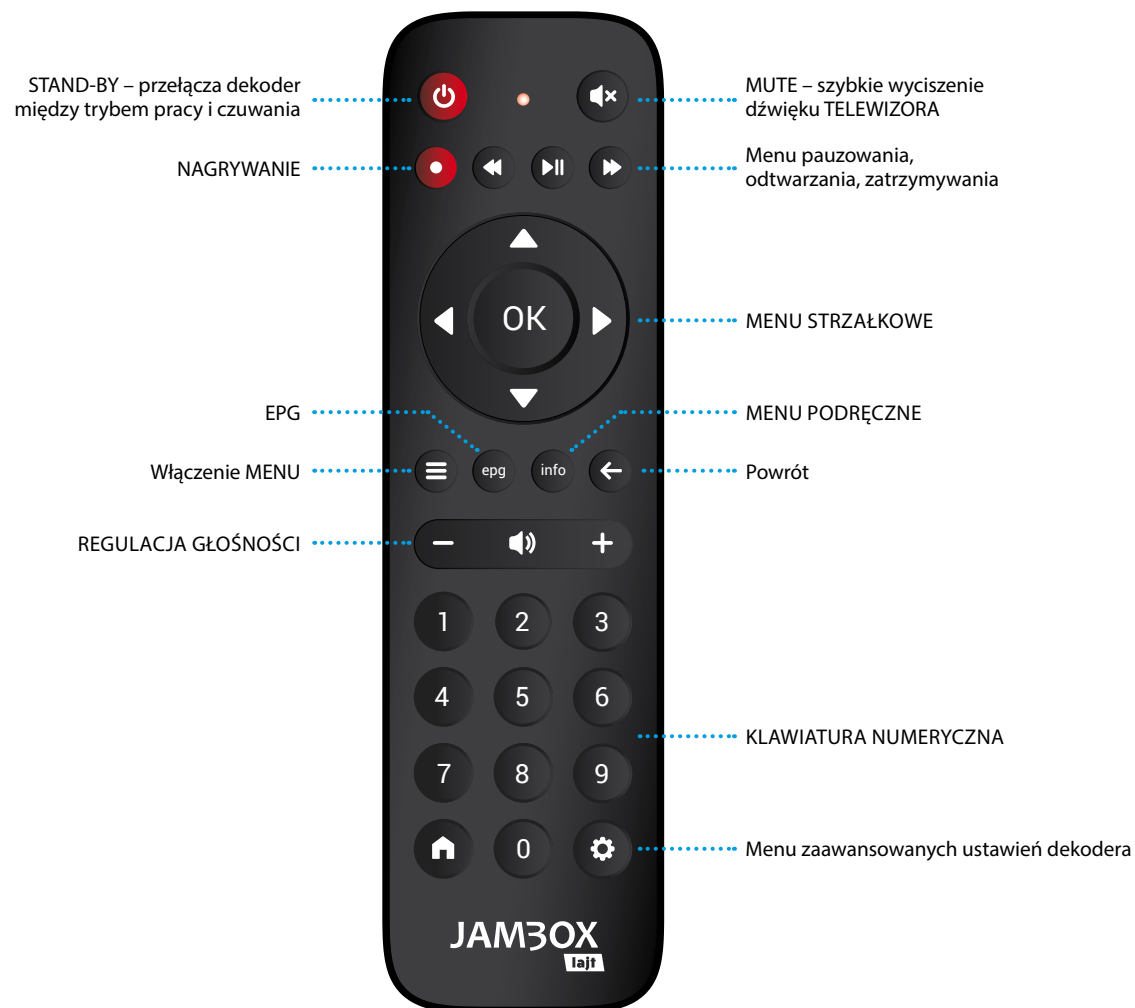

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI

Podstawowe funkcje przycisków są opisane w czasie korzystania z telewizji JAMBOX na dole ekranu w postaci legendy.



ZMIANA KANAŁÓW ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW:

- Numerycznych – wybór kanału po numerze
- Strzałek Góra/Dół – przełączanie kanałów po kolei
- **Regulacja głośności** za pomocą przycisków głośności +/-, wyciszenie

MENU PODRĘCZNE uruchamiane jest po naciśnięciu przycisku  w kontekście kanału. Menu podręczne zawiera zestaw funkcji dostępnych w zależności od miejsca uruchomienia.

- Góra/Dół – wybór funkcji
- OK – uruchomienie funkcji
- Strzałka w prawo – zamknięcie menu




MiniEPG włączamy i wyłączamy z MENU PODRĘCZNEGO

- Góra/Dół – przełączanie między kanałami
- Lewo/Prawo – przewijanie listy audycji kanału telewizyjnego
- OK – wejście do MENU PODRĘCZNEGO

Szybka lista kanałów włączana i wyłączana przyciskiem OK w trybie TV.


- Góra/Dół – przewijanie listy
- Lewo/Prawo – szybkie przewijanie listy
- OK – przełączanie na wybrany kanał (lista znika po kilku sekundach, można ją wyłączyć)

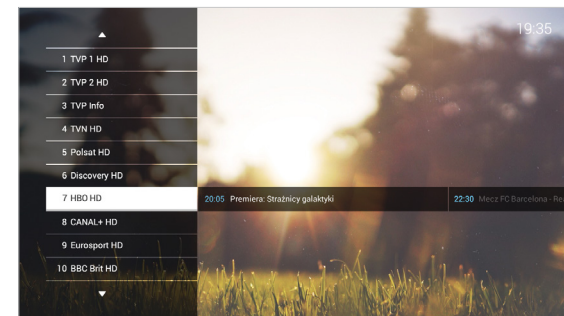

MENU włączane i wyłączane przyciskiem

Menu szybkiego przejścia pomiędzy funkcjami dekodera.

- Góra/Dół – wybór funkcji
- OK – przełączanie na wybraną funkcję

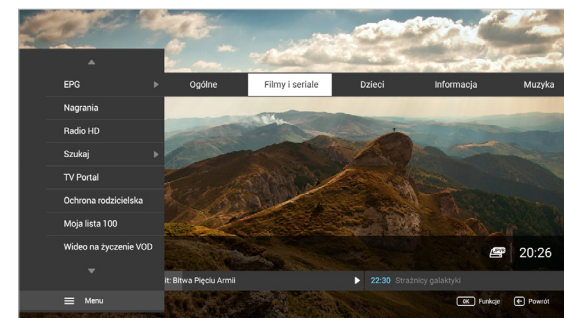


USTAWIENIA

OPCJE OBRAZU, DŹWIĘKU I NAPISÓW

włączamy z MENU PODRĘCZNEGO  wybierając ► USTAWIENIA

- Góra/Dół – wybór między zmianą ścieżki dźwiękowej, napisami, formatem obrazu i telewizora, trybem dźwięku
- Lewo/Prawo – zmiana podświetlonej wartości
- OK/Zamknij – wyjście z okienka opcji

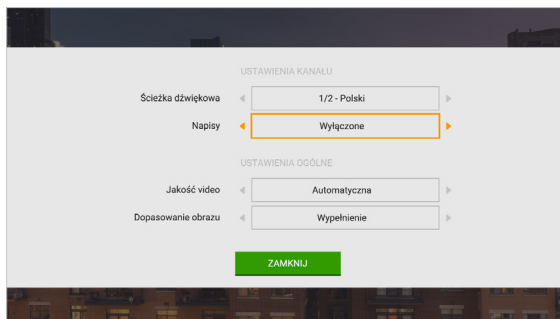

JAKOŚĆ WIDEO

I DOPASOWANIE OBRAZU

Do wyboru mamy 4 opcje jakości:

- Automatyczna (domyślna)
- Niska (0,5 Mb)
- Średnia (1 Mb)
- Wysoka (2,5 Mb)



Jakość strumienia wideo dobierana jest przez dekodery automatycznie, w zależności od aktualnie dostępnej przepływności internetu.

TV PORTAL

– KORZYSTANIE Z TWOICH USŁUG

To Twoja strona domowa w telewizorze. Umożliwia w łatwy i wygodny sposób dostęp do szeregu usług.

- Wejście z **MENU** ► TV Portal
- Lewo/Prawo/Góra/Dół – przechodzenie pomiędzy aktywnymi elementami TV Portalu
-  wejście do trybu telewizyjnego
-  wejście do przewodnika po kanałach EPG
- OK – przejście do wybranej funkcji



Z MENU  można przejść do płatności, wiadomości abonenckich, zamawiania usług dodatkowych, ochrony rodzicielskiej, mojej listy 100.



JAMBOX go! to aplikacja, która umożliwia oglądanie telewizji online i zarządzanie usługami JAMBOX z poziomu komputera, smartfona i tabletu. Sprawdź na stronie <https://jambox.pl/go>




TV PANEL

– ZARZĄDZANIE KONTEM ABONENTA

Możesz w nim sprawdzić wiadomości abonentkie, Twoje podstawowe dane, rozliczenia, informacje o usługach aktywnych i zakończonych. TV Panel umożliwia także zamawianie usług dodatkowych.

WEJŚCIE DO TV PANELU:

- **MENU** ▶ TV Panel

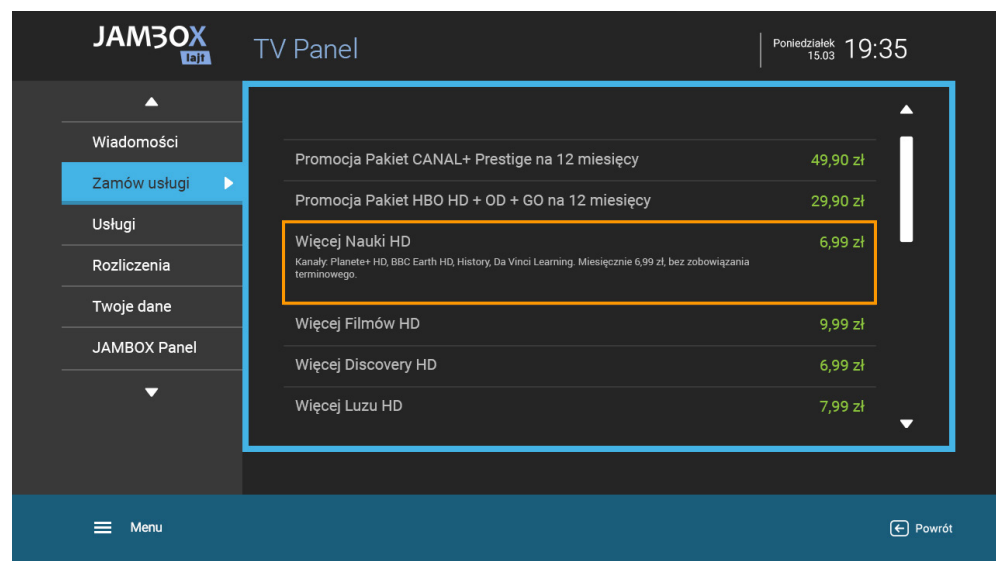

Aby wiadomość wysłana na dekoder została oznaczona jako przeczytana, wejdź do zakładki „Wiadomości” i wybierz nieprzeczytaną wiadomość. Po 3 sekundach zostanie ona oznaczona jako przeczytana i powiadomienie o nowej wiadomości nie będzie się już pojawiać.

ZAMAWIANIE USŁUG Z PILOTA

Unikalny sposób zamawiania dodatkowych pakietów i usług telewizyjnych, za pomocą pilota – bez dzwonienia do konsultantów czy klikania na stronie www.



Z poziomu TV Panelu możesz zamówić dodatkowe kanały i pakiety. W tym celu przygotuj sobie jPIN zapisany w Umowie oraz zapoznaj się z regulaminem określonych usług na stronie operatora.

ABY ZAMÓWIĆ USŁUGI:

- Wejdź do **MENU** ▶ TV Panel.
- Wejdź do zakładki **ZAMÓW USŁUGI**.
- Za pomocą strzałek wybierz żądany pakiet i zatwierdź OK.
- Na ekranie pojawi się akceptacja regulaminu.
- Po wybraniu **AKCEPTUJĘ** przechodzimy do potwierdzenia zamówienia.

Wybranie **NIE AKCEPTUJĘ** wraca na listę pakietów.

W celu potwierdzenia zamówienia wpisz jPIN i wybierz **ZAMAWIAM**.

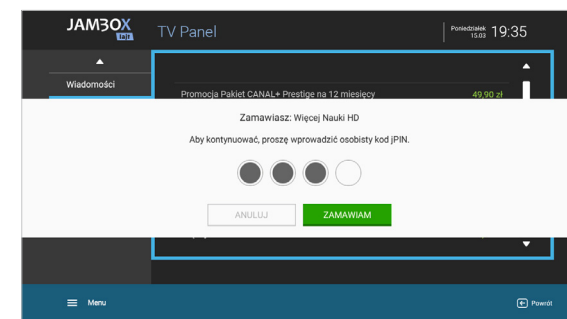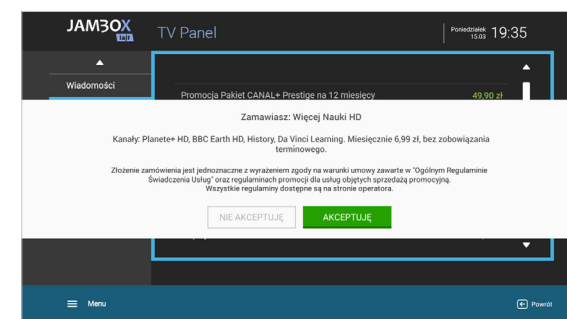


WŁĄCZANIE TRYBU TELEWIZYJNEGO

Po włączeniu dekodera na ekranie pojawia się TV portal.
Tryb telewizyjny włączysz klikając na pilocie przycisk  lub wybierając z menu TELEWIZJA.

PRZEŁĄCZANIE KANAŁÓW

Pomiędzy kanałami poruszamy się za pomocą górnej i dolnej strzałki na pilocie lub wybierając bezpośrednio numer kanału na klawiaturze numerycznej pilota.



USTAWIANIE POZIOMU GŁOŚNOŚCI

Poziom głośności ustawia się przyciskami + i – na pilocie.
Możesz również szybko całkowicie wyciszyć dźwięk za pomocą pilota przyciskiem .

INFORMACJE O AUDYCJI

Dowiedz się więcej o audycji, którą właśnie oglądasz lub sobie nagrałeś. Interesuje Cię kto gra w tym filmie albo o czym on jest? Wystarczy włączyć INFO  OK na pilocie i już wiesz.




 Podgląd informacji o aktualnie oglądanej audycji dostępny jest pod przyciskiem INFO na pilocie 

NAPISY I ŚCIEŻKI DŹWIĘKOWE

Możliwość wyświetlania napisów to funkcja umożliwiająca oglądanie telewizji przez osoby niesłyszące. Dostępne są także alternatywne ścieżki dźwiękowe na wybranych kanałach, umożliwiające wybór oryginalnej ścieżki lub wersji językowych.

Opcję włączamy z MENU PODRĘCZNEGO  wybierając  USTAWIENIA

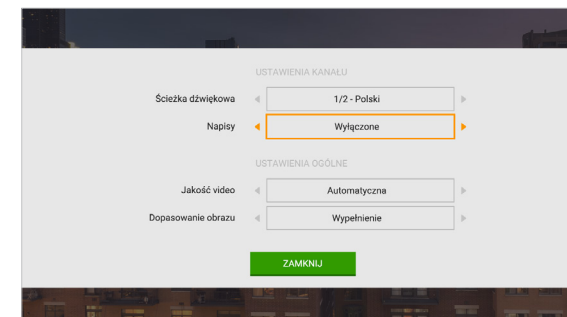


MINI EPG

Włączamy z MENU PODRĘCZNEGO  wybierając  MiniEPG

Dzięki tej funkcji możesz w prosty sposób sprawdzić dane o oglądanej audycji, a także podejrzeć kolejne audycje w ramówce wyświetlane na dowolnym kanale. Poruszanie po miniEPG odbywa się strzałkami.

Po naciśnięciu przycisku OK włączamy menu podręczne, w którym mamy do wyboru funkcje jakie możemy wykonać na zaznaczonej audycji.

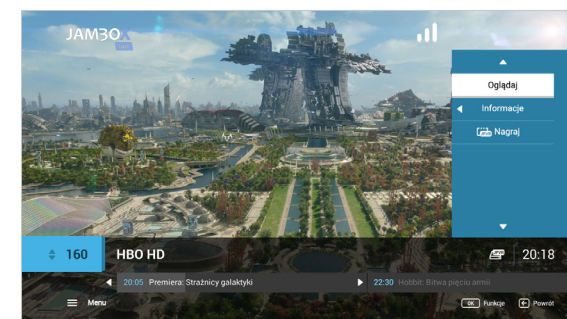

zmiana kanału



podgląd ramówki



zatwierdź

PRZEWODNIK PO KANAŁACH EPG

Przewodnik umożliwia sprawdzenie aktualnie oglądanej audycji i ramówki innych kanałów. Widzimy audycje, które są emitowane teraz lub będą za chwilę. Możemy zobaczyć program audycji na najbliższe dni.



Dodatkowo możesz ustawić sobie powiadomienie lub automatyczne przełączenie przy dowolnej audycji z ramówki. Użycie tej funkcjonalności spowoduje, że zostaniesz poinformowany na ekranie telewizora o tym, że wybrana audycja właśnie się zaczyna lub też od razu zostaniesz przełączony na kanał z daną audycją.

- Wyjście do trybu telewizyjnego
- Przycisk INFO na pilocie wyświetla dodatkowe informacje o audycji
- OK – menu podręczne – Funkcje dostępne dla wybranej audycji (Powiadomianie, Przełączenie).
- **MENU** ▶ EPG – pozwala przeglądanie EPG według zakładki kategorii, takich jak:
Ogólne, Filmy i seriale, Dzieci, Informacja, Muzyka, Dokument, Rozrywka, Obcojęzyczne, Lokalne i inne.



W trybie TV dostęp do przewodnika EPG uzyskamy zawsze po naciśnięciu . Przewodnik dostarcza informacje o audycjach na najbliższe 7 dni.

PRZEŁĄCZANIE KANAŁÓW


W przewodniku EPG możesz przełączyć kanał na wybrany przez siebie w czasie przeglądania programu audycji. Wciśnięcie przycisku OK na pilocie po wybraniu żądanej audycji spowoduje wyświetlenie menu podręcznego. Naciśnięcie OK przełączy na dany kanał. Możliwe jest także wybranie kanału przy pomocy klawiatury numerycznej podając numer kanału.



Przejdźcie do trybu telewizyjnego możliwe jest po wciśnięciu

WYSZUKIWANIE

Chciałbyś wiedzieć jakie filmy zaraz się rozpoczną albo będą emitowane w najbliższym czasie? Warto korzystać z wyszukiwarki audycji według wybranej kategorii. Do wyboru masz kategorie takie jak: nagradzane, filmy, dzieci, hobby, informacja, muzyka, sport, wiedza, serial. W prosty i szybki sposób znajdziesz wszystkie dostępne audycje. Możesz też od razu zaplanować nagrania audycji.

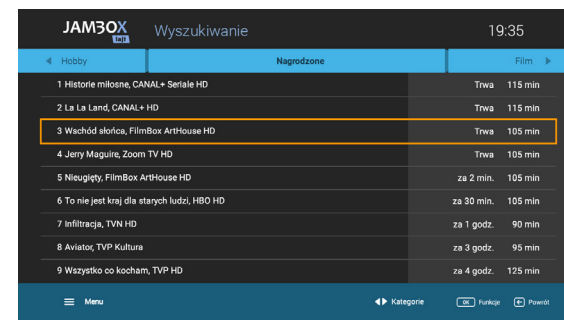

Wejść do **MENU** ▶ Szukaj

Jeżeli chcesz znaleźć konkretną audycję, skorzystaj z wyszukiwarki w aplikacji **JAMBOX go!** Wejść na stronę <https://go.jambox.pl>. Wyszukaj i zleć nagranie lub przypomnienie.



Przytrzymanie przez 2 sekundy przełączy na ostatnio oglądany kanał.

MOJA LISTA 100

Funkcja umożliwia ustawienie 100 kanałów (numery od 1 do 100) z własną kolejnością i numeracją. Kanały na własnej liście można przesuwać, zastępować, usuwać i dodawać nowe z listy dostępnych kanałów.


- **Dodawanie kanału do listy:** wybierz z lewej kolumny kanał, naciśnij OK. Wstaw kanał w wybranym miejscu i zatwierdź OK. Jeśli wstawisz kanał w miejsce innego, ten drugi możesz przesunąć w inne miejsce lub usunąć z listy
- **Usuwanie kanału z listy:** wybierz z prawej kolumny kanał, naciśnij OK, następnie strzałkę w prawo i zatwierdź wybierając TAK
- wyjście do trybu telewizyjnego i zapisanie ustawień
- INFO – z menu podręcznego można zapisać/odrzuć zmiany, wyczyścić listę lub ustawić listę domyślną



OCHRONA RODZICIELSKA

Funkcja umożliwia blokowanie wybranych kanałów przez wprowadzenie kodu tvPIN.

- wyjście do trybu telewizyjnego i zapisanie ustawień
- INFO – z menu podręcznego można włączyć/wyłączyć ochronę rodzicielską
- MENU – przejście do TV Portalu lub do **MENU**

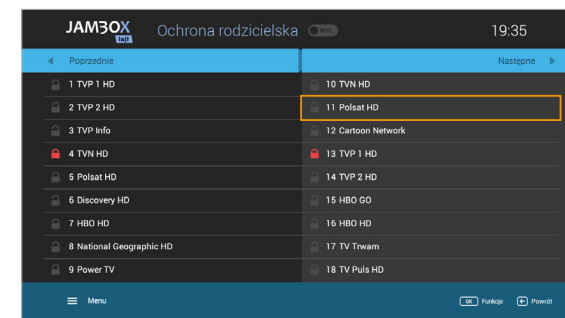

MOJA LISTA 100 może być wygodnie zarządzana przez **JAMBOX go!** z poziomu komputera, smartfona i tabletu. Sprawdź na stronie <https://go.jambox.pl>

NAGRYWANIE

Możesz nagrywać konkretne pozycje z przewodnika EPG lub podczas oglądania danej audycji. Nagrywanie wybranych audycji telewizyjnych jest niezależne od aktualnie oglądanej. Możesz oglądać audycję na jednym kanale i w tym samym czasie nagrać audycję nadawaną na innym.

PROGRAMOWANIE NAGRAŃ

Możesz planować nagranie audycji, które dopiero będą emitowane.


W celu zaprogramowania nagrywania wejdź do przewodnika EPG i wybierz za pomocą strzałek interesującą cię audycję, naciśnij przycisk **REC**. Możesz też skorzystać z MENU PODRĘCZNEGO i wybrać polecenie **Nagraj**.

EKRAN NAGRAŃ

MENU ▶ Nagrania


Na ekranie nagrań znajdują się zaplanowane i nagrane audycje. Wybierając strzałkami góra/dół i naciskając na zaznaczonej pozycji przycisk OK wchodzisz do menu podręcznego. Z menu podręcznego możesz oglądać nagrany materiał, usunąć go, zatrzymać jeśli jest aktualnie nagrywany, przeczytać informacje o nagraniu lub usunąć wszystkie nagrania. Do listy zaplanowanych nagrań pojedynczych lub czasowych przejdiesz z ekranu nagrania ▶ strzałka w prawo; powrót do listy nagrań ◀ strzałka w lewo.

Opis ikon stanu nagrań jest dostępny także z menu podręcznego pod pozycją POMOC.

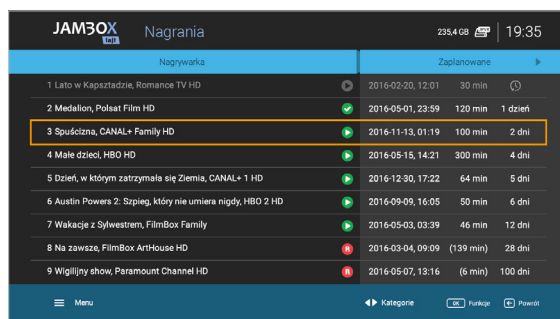


NAGRYWANIE W JAMBO NAGRYWARCE

- JAMBO Nagrywarka jest dostępna na wybranych kanałach, które na ekranie EPG są oznaczone ikoną **UPVR** w dolnej części ekranu (1)
- Użytkownik zleca nagrywanie np. z ekranu EPG, z wyszukiwarki czy podczas oglądania danego kanału.
- Nagrywanie można zlecić z menu podręcznego np. w EPG naciskając **OK** ▶ Nagraj (2).

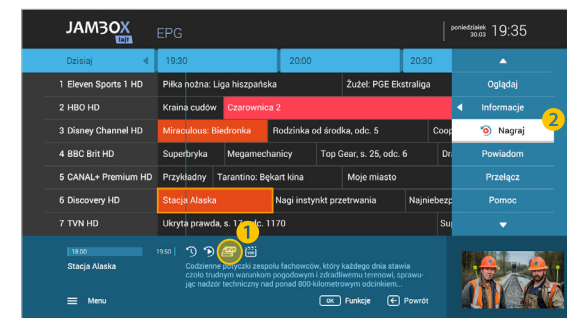

Możliwe jest nagranie audycji w trakcie jej emisji, wtedy przy odtwarzaniu nagrania mamy dodatkowy pasek (pomarańczowy), który pokazuje nam, w którym momencie nagranie zostało zleczone oraz zatrzymane. Przy odtwarzaniu nagrania, oprogramowanie zapyta użytkownika czy chce oglądać od momentu zlecenia nagrania czy od początku

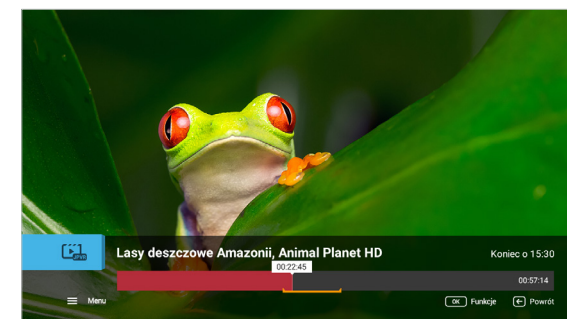

JAMBO Nagrywarka jest dostępna na wybranych kanałach, które na ekranie EPG są oznaczone ikoną **UPVR** w dolnej części ekranu.


OGŁĄDANIE OD POCZĄTKU (StartOver)

Funkcja umożliwia rozpoczęcie oglądania trwającej audycji od początku. Jest dostępna na wybranych kanałach, które na ekranie EPG są oznaczone ikoną  w dolnej części ekranu (1)

- Oglądanie od początku można rozpocząć z menu podręcznego np. w EPG naciskając **OK** ► Oglądaj od początku (2).
- Funkcja działa analogicznie w trybie telewizyjnym po uruchomieniu miniEPG.

W trakcie oglądania od początku widzimy ile czasu dzieli nas od oglądania na żywo.

Po zakończeniu oglądania audycji z przesunięciem w czasie przechodzimy automatycznie do oglądania na żywo, o czym dowiemy się z komunikatu na ekranie.

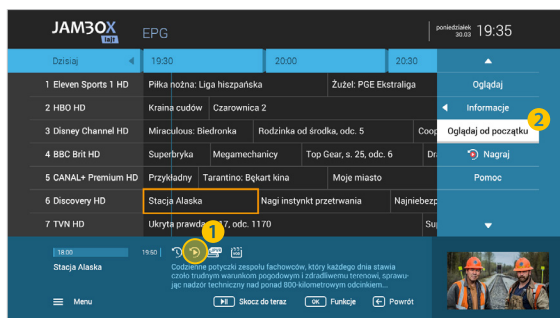

Wciśnij na pilocie klawisz PLAY/PAUSE aby szybko skorzystać z funkcji **Oglądaj od początku**.


ARCHIWUM TV (CatchUp)

Dla wybranych kanałów masz możliwość oglądania audycji do 7 dni wstecz bez potrzeby nagrywania. Aby skorzystać z usługi wystarczy na ekranie pełnego EPG przejść „w lewo” do audycji emitowanych w przeszłości.

Belka z osi czasu zmieni kolor na czerwony. Audycje niedostępne są wyszarzone.

Funkcja jest dostępna na wybranych kanałach, które na ekranie EPG są oznaczone ikoną  w dolnej części ekranu (1)

- Wybierz audycję przeglądając EPG
- Naciśnij **OK** ► Oglądaj audycję (2)

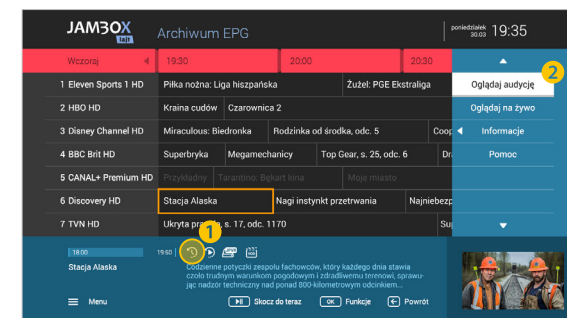

Po zakończeniu oglądania audycji z archiwum przechodzimy automatycznie do oglądania na żywo, o czym dowiemy się z komunikatu na ekranie.



Aby szybko wrócić do aktualnego czasu w EPG wystarczy nacisnąć PLAY/PAUSE.

AUTO-PRZEŁĄCZANIE ORAZ POWIADOMIENIE

Jeśli nie chcesz pominąć jakiejś audycji możesz ustawić przypomnienie lub automatyczne przełączenie. Dzięki temu nie musisz się martwić, że przegapisz swój ulubiony film lub inną audycję.

W celu zaprogramowania auto-przełączenia lub powiadomienia:

- Wybierz audycję w przewodniku EPG, którą chcesz nagrać
- OK – aby uruchomić menu podręczne, a następnie zaznacz funkcję Przypomnij lub Przełącz

Powiadomienie pojawia się na 5 min przed rozpoczęciem, w formie komunikatu na ekranie.

Przełączenie automatyczne następuje o czasie wg EPG.



Nagrywanie wybranych audycji telewizyjnych jest niezależne od aktualnie oglądanej audycji. Możesz oglądać audycję na jednym kanale i w tym samym czasie nagrać audycję nadawane na innych kanałach.

JAK NAGRYWAĆ?

NAGRYWANIE W TRYBIE TV – mamy kilka sposobów:

- Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk  REC na pilocie
- Włączamy z MENU PODRĘCZNEGO  ▶ Nagraj

NAGRYWANIE Z EPG – dwa sposoby:

- Wejdź do przewodnika EPG ▶ wybierz za pomocą strzałek interesującą cię audycję
 - ▶ naciśnij  REC na pilocie
- Włącz EPG ▶ OK – menu podręczne ▶ Nagraj

NAGRYWANIE Z WYSZUKIWARKI

- Wejdź do **MENU** ▶ Szukaj ▶ Wybierz kategorię
- Z listy wyników wyszukiwania wybierz za pomocą strzałek interesującą cię audycję
 - ▶ naciśnij  REC na pilocie albo wybierz OK ▶ Nagraj

Jeżeli chcesz nagrywać np. jakieś wydarzenie sportowe, które może trwać dłużej, niż to pierwotnie zakładano, to zaznacz w EPG do nagrania kolejne pozycje następujące po tej audycji.



WIDEO NA ŻYCZENIE




Dzięki tej usłudze abonent może za pomocą pilota wybrać z listy interesujący go materiał i oglądać go o dowolnej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. VOD pozwala decydować użytkownikowi co chce w danej chwili oglądać.

- Wejście z **MENU**
- Prawo/Lewo – wybór biblioteki
- OK – wejście do wybranej biblioteki
- Góra/Dół – wybór kategorii
- Prawo/Lewo w górnym menu – wybór kategorii
- OK – zatwierdza kategorię
- Prawo/Lewo w okładkach – wybór materiału
- Góra/Dół – przejście pomiędzy wyborem kategorii a wyborem materiałów
- OK na okładce – wejście do opisu materiału

Jeśli materiał jest seriałem, to w opisie jest możliwość odtwarzania poszczególnych odcinków tej serii.


- Prawo/Lewo – czytanie opisu szczegółowego (góra/dół – przewijanie długiego opisu), podwójne naciśnięcie strzałki powoduje przejście do poprzedniego/następnego materiału w kategorii.

- BACK – powrót do listy okładek
- OK – odtwarzanie filmu

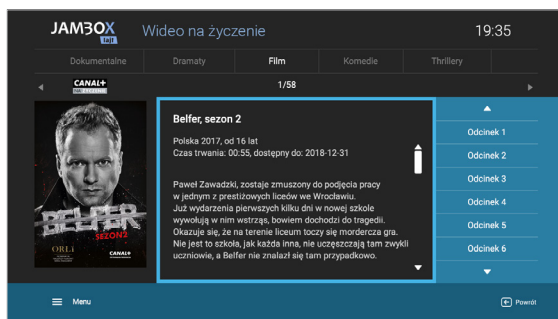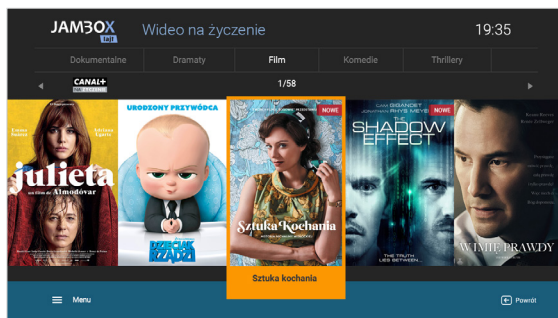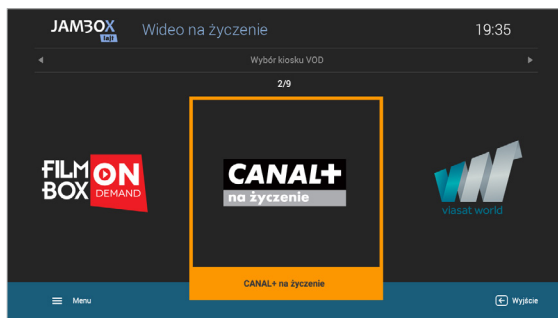

DOSTĘPNE BIBLIOTEKI:

- CANAL+ na życzenie
- FILMBOX Live
- Viasat World
- Ale kino+ na życzenie
- MiniMini+ na życzenie
- teleTOON+ na życzenie
- Planete+ na życzenie
- Domo+ na życzenie
- Kuchnia+ na życzenie

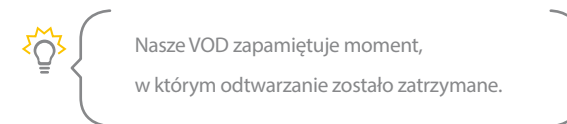


RADIO + HD

RADIO+HD to zupełnie nowa jakość słuchania radia. W telewizji JAMBOX możesz połączyć radio w cyfrowej jakości z obrazem HD.

Interfejs RADIA+HD pozwala na wybór jednej z wielu stacji radiowych oraz dowolnego podkładu wideo w jakości HD np.: akwarium, kominek, etc.

- Wejście z **MENU**
 - ▶ Radio HD
- Po menu poruszasz się menu strzałkowym i zatwierdzasz OK

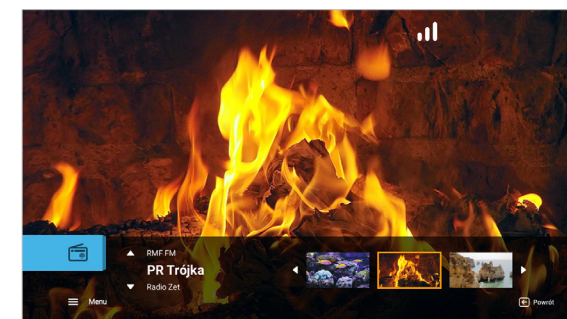

Skorzystaj z aplikacji **JAMBOX go!** Wejdź na stronę <https://go.jambox.pl>, gdzie z łatwością odnajdziesz ulubione filmy lub seriale. Dodaj je do biblioteki **DO OBEJRZENIA** i oglądaj na dekodrze bez straty czasu na szukanie z pilota.

WYPOŻYCZALNIA VOD


Wypożyczalnia to serwis z wysokiej jakości filmami, bajkami i serialami dostępnymi na żądanie. Filmy mogą być wypożyczane pojedynczo. Jednorazowa opłata, bez abonamentu.

W wypożyczalni czekają na Ciebie hollywoodzkie i polskie hity filmowe, a także produkcje, które dorobiły się już statusu kultowych bez przerywania reklamami.

Usługa działa w ten sposób, że od momentu dokonania zakupu, masz możliwość obejrzenia filmu dowolną ilość razy w ciągu 48 godzin.

Z wybranych dekodowników można wypożyczać filmy wprost z pilota lub za apki JAMBOX go!

WIĘCEJ INFORMACJI ▶ <https://jambox.pl/vod>

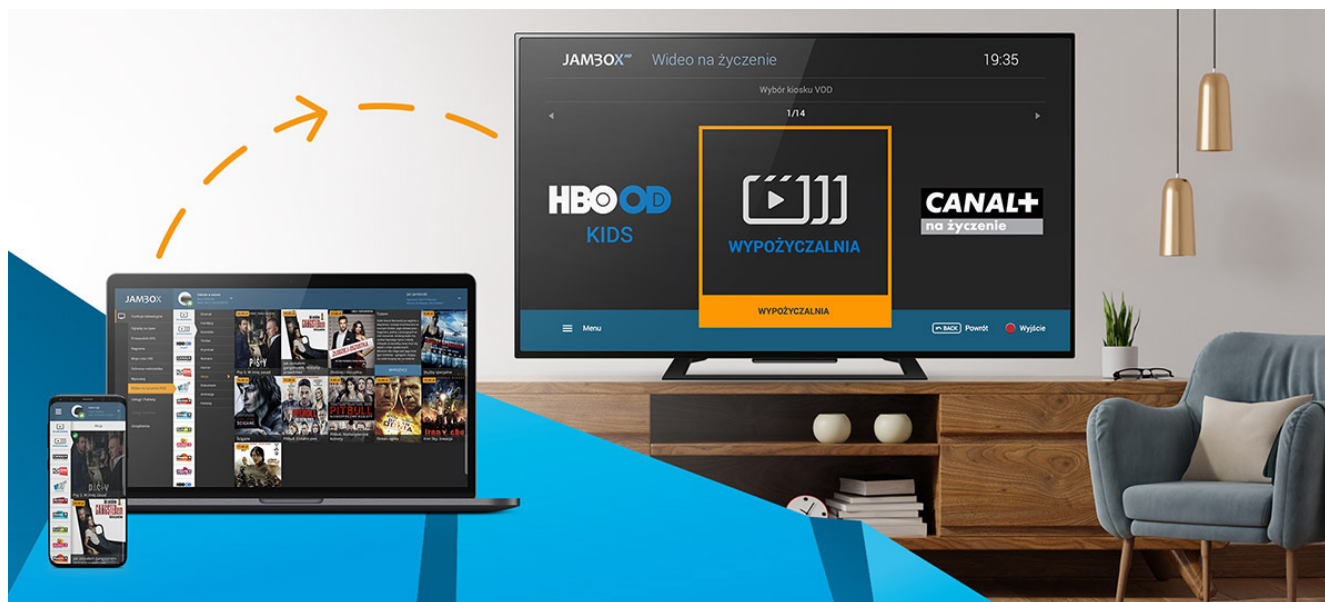

PORADNIKI:


- **Jak wypożyczyć film wprost z pilota?**
<https://youtu.be/25uV5JyEvC4>
- **Jak wypożyczyć film VOD z aplikacji JAMBOX go!?**
https://youtu.be/_PTABLMp1ng

JAMBOX go!

– NOWE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TELEWIZJI JAMBOX

JAMBOX go! umożliwia oglądanie telewizji online i zarządzanie Twoimi usługami z poziomu komputera, smartfona i tabletu.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ APLIKACJA DO POBRANIA ► <https://jambox.pl/go>

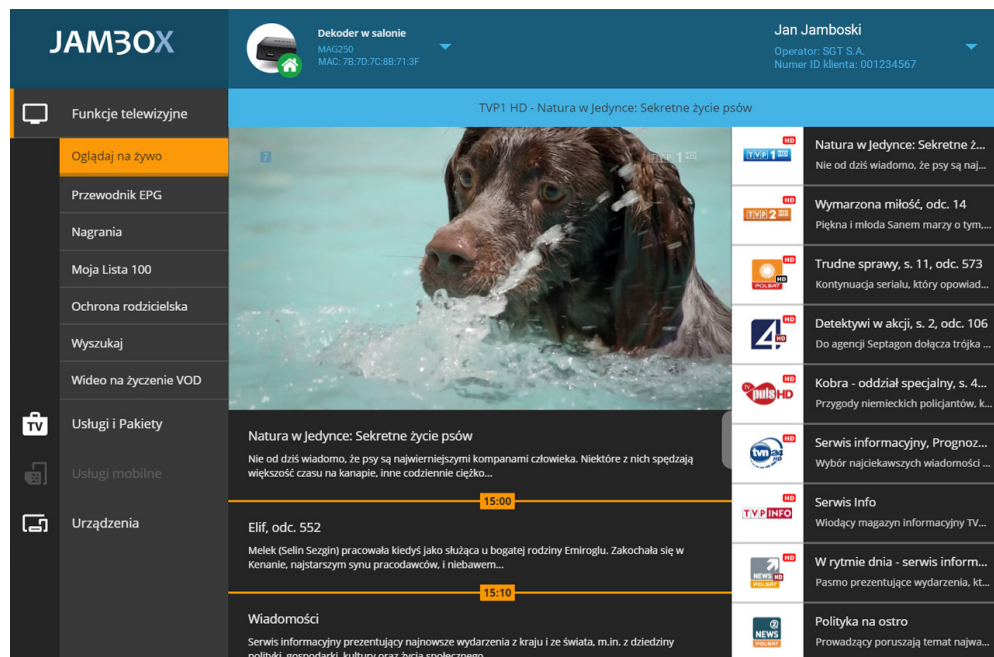

JAKIE KORZYŚCI DAJE JAMBOX go!?

- Oglądanie telewizji NA ŻYWO z komputera, smartfona i tabletu – także poza domem
- Zarządzanie swoją telewizją JAMBOX oraz telefonią komórkową i internetem LTE – JAMBOX mobile
- Zamawianie filmów z Wypożyczalni VOD – film zamawiasz z aplikacji, a oglądasz na swoim dekodrze
- Zlecanie nagrań poza domem
- Wygodne, pełnotekstowe wyszukiwanie audycji TV i VOD
- Przeglądanie bibliotek VOD i układanie listy **DO OBEJRZENIA**
- Szybkie układanie Mojej listy 100
- Pełny dostęp do informacji o audycjach z przewodnika
- Zamawianie pakietów dodatkowych
- Ochrona rodzicielska
- Wygodna zmiana haseł i pinów
- Logowanie e-mailem
- ... i inne udogodnienia


PORADNIKI:

- **Jak zalogować się do JAMBOX go!?**
<https://www.jambox.pl/jak-zalogowac-sie-do-jambox-panelu>
- **Jak ustawić e-mail oraz hasła i piny w JAMBOX go!?**
<https://www.jambox.pl/jak-ustawic-dostep-jambox-panel>
- **Jak wypożyczyć film VOD z aplikacji JAMBOX go!?**
https://youtu.be/_PTABLMp1ng
- **Jak dodać film „Do obejrzenia” w VOD z aplikacji JAMBOX go!?**
<https://youtu.be/Bei6ISwv7XY>

USTAWIENIA ZAAWANSOWANE DEKODERA

WEJŚCIE DO USTAWIEŃ ZAAWANSOWANYCH:

- **PILOT** ▶ przycisk ustawień 

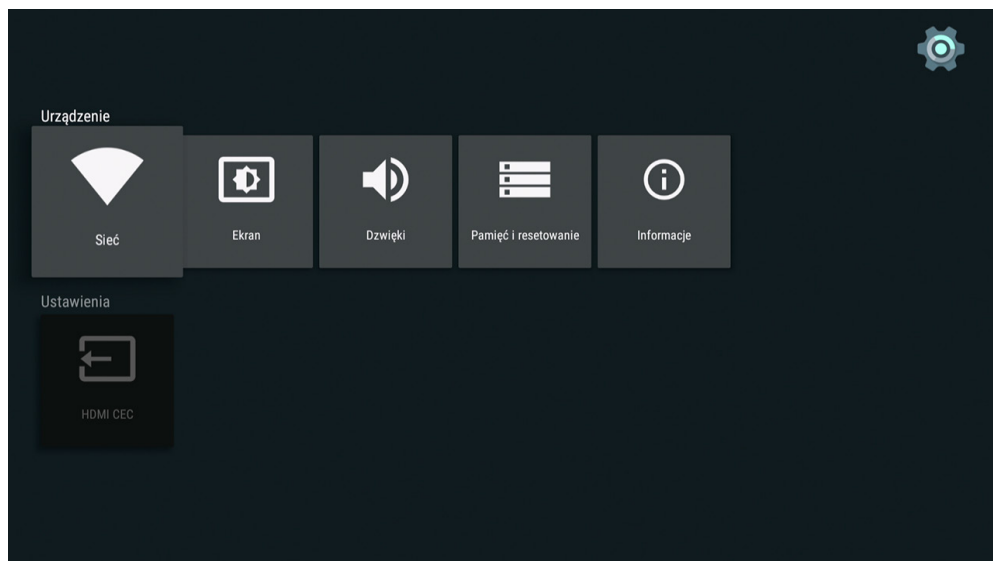

LEGENDA

SIEĆ

- konfiguracja połączenia przewodowego z siecią Internet (Ethernet)
- konfiguracja połączenia bezprzewodowego z siecią Internet (Wi-Fi)

EKRAN

- ustawienie wyświetlania obrazu – rozdzielczość ekranu
- dopasowanie wielkości wyświetlanego obrazu – pozycja ekranu

DŹWIĘKI

- wybór trybu sygnału audio (PCM / HDMI / SPDIF)

PAMIĘĆ I RESETOWANIE

- sprawdzenie ilości dostępnej pamięci wewnętrznej dekodera
- przywracanie dekodera do stanu fabrycznego

INFORMACJE

- sprawdzenie szczegółowych informacji o urządzeniu
- możliwość zmiany nazwy urządzenia

HDMI CEC

- włączenie lub wyłączenie protokołu HDMI CEC odpowiadającego za transmisję danych oraz współpracę urządzeń podłączonych poprzez port HDMI



Copyright 2021 SGT sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument objęty jest ochroną praw autorskich. Właścicielem majątkowych praw autorskich jest SGT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Nie zezwala się na jakiegolwiek powielanie, zmiany, czy wykorzystanie niniejszego dokumentu, w całości lub w części, poza dozwolonym użyciem osobistym oraz użytkowaniem przewidzianym prawem. W szczególności zabronione jest umieszczanie całości czy części tekstu lub materiałów graficznych na innych stronach WWW ani w innych utworach, dokumentach czy grafikach.

LIKWIDACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE)

Symbol ten wskazuje, że pozbywając się tego produktu nie należy go wyrzucać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Istnieje oddzielny (darmowy) system zbierania i odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z właściwymi władzami miasta/gminy lub ze sklepem, w którym dany produkt został zakupiony. Przestrzeganie zasad poprawnej likwidacji tego sprzętu gwarantuje jego dalsze przetwarzanie oraz ponowne wykorzystanie w prawidłowy sposób, pomaga również uniknąć powstania potencjalnych szkód dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz pomaga chronić zasoby naturalne.



DANE PRODUCENTA	IMPORTER NA TERENIE UE
SDMC Technology CO.,Ltd Hi-tech Park, Nanshan, Shenzhen Chiny	SGT sp. z o.o. ul. Ligocka 103 budynek 8, 40-568 Katowice NIP: 6312533927, Nr GIOŚ: E0022342WBW

www.jambox.pl